GAMSAN

Market Tipi Sogutuculardа Kullanilan Kondanser Fanlarin Teknik Degerler Tablosu

Technical Characteristics of AKF Condenser Aspirators (Axial) with Bracket

Sogutma islemleri için devamli isletme kondansatörlü distan rotorlu motor, nem korumali ve plastik kapsül muhafazali bobin.

Special version for refrigeration external-rotor motor with continious capacitor, humidity protected with plastic encapsulated bobin.

BAGLANTI SEMASI / ELECT. CONNECT.



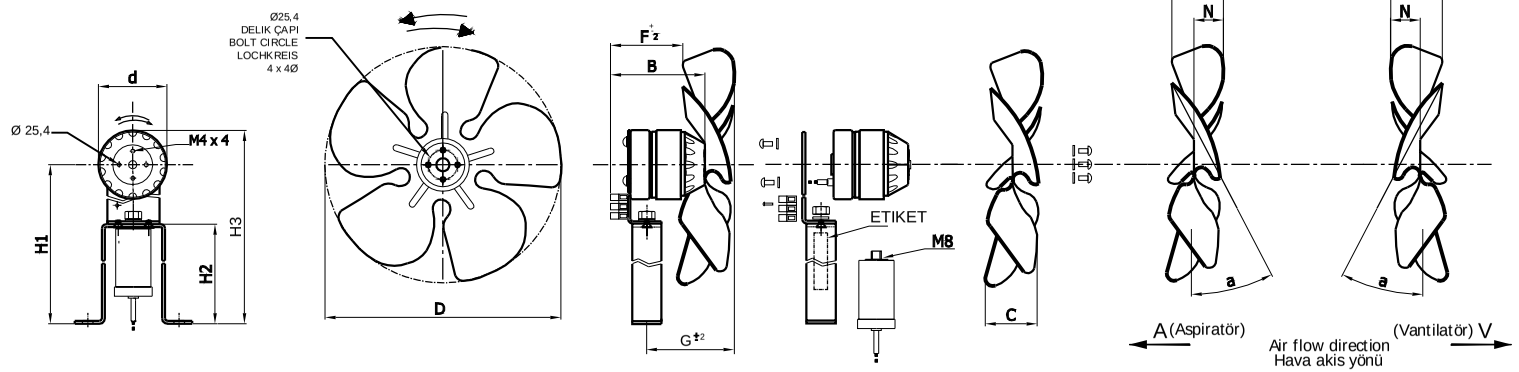

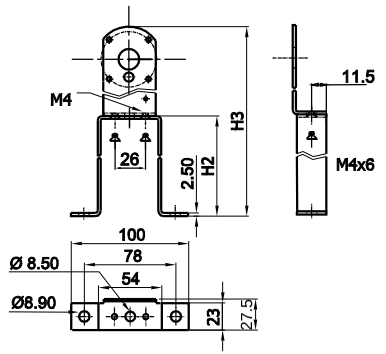

	Tip Type	Motor Gerilim Voltage V	Frekans Frequency Hz	Nominal giris RatedInput W1/W2	Nominal akim Ratedcurrent A	Nominal devir Ratedspeed D/dak RPM	Kondensatör Capacitor µF/V	Motor - Fan Ölçüleri Motor - Fan Dimensions H1 H2 H3 B d mm mm mm mm mm	a=22° F	a=22° G	a=28° F	a=28° G	a=34° F	a=34° G	Aksiyel kanat Axial impreller Hava akisyönü Airflow dir.	Siparis No. Order No.	ø D mm	Kanat açisi / Pitch * a=22° ± 1°30' C ±2 mm	* N ±2 mm	* m³/h*	** a=28° ± 1°30' C ±2 mm	** N ±2 mm	** m³/h*	*** a=34° ± 1°30' C ±2 mm	*** N ±2 mm	*** m³/h*	Baglanti Ayagi Bracket Standart Siparis No. Standart Order No.	Tip Type	H3 mm	Agirlik Approx. weight kg
**	AKF 59- 01- 20- 01- AA	230	50	17/6	0.08	1600	0.65	90 40 118 80,5 59	67	59,5	63,5	62	60,5	65,5	V A	V A 154..	154	27,0	13,5	75	33	16	125	39,5	19,5	175	.....	1	118	
*	AKF 59- 01- 20- 02- BB			16/5	0.07	1700	0.65	105 55 133 80,5 59	64,5	60,5	63	63	59,5	67	V A	V A 172..	172	30,5	14,5	150	36	17	220	42	21	285	.....	2	133	
**	AKF 59- 02- 20- 01- CC	230	50	29/8	0.15	1645	1,5	123 73 151 80,5 59	64	61	61,5	63,5			V A	V A 190..	190	31,5	15,0	240	36,5	17,5	380				.....	3	151	
**	AKF 59- 02- 20- 01- CD							123 73 151 80,5 59	64	61,5	61,5	64			V A	V A 200..	200	32,0	15,5	240	37,0	18	380				.....	3	151	
*	AKF 59- 02- 20- 02- CE			29/8	0.14	1525	1,5	123 73 151 80,5 59	63,5	65,5					V A	V A 230..	230	36,5	19,5	500							.....	4	151	
*	AKF 59- 02- 20- 03- CE	230	50	37/10	0.18	1580	1.75	123 73 151 80,5 59	63,5	65,5	58,5	69	51,5	72	V A	V A 230..	230	36,5	19,5	500	43,0	21,5	605	55,0	26,0	770	.....	4	151	
*	AKF 59- 02- 20- 04- DF			37/10	0.18	1300	1.75	135 85 163 80,5 59	63,5	66					V A	V A 254..	254	37	20	580							.....	5	163	
**	AKF 90- 01- 13- 01- DF	230	50	56/17	0.25	1430	1,75	135^{+3} 85 175 79 90	62	72,5	57,5	74			V A	V A 254..	254	37	20	640	45,0	23	925				.....	5	175	
**	AKF 90- 01- 18- 01- DF	230	50	65/19	0.30	1480	2,2	135^{+3} 85 175 84 90	67	72,5	62,5	74	58	78,5	V A	V A 254..	254	37	20	700	45,0	23	1000	52,0	26,0	1285	.....	5	175	
*	AKF 90- 01- 18- 02- EG			65/19	0.30	1240	2,2	160^{+2} 109 199 84 90	66,5	77,5					V A	V A 300..	300	42,5	25	1200							.....	6	199	
**	AKF 90- 01- 25- 01- EG	230	50	113/26	0.59	1600	3.15	160^{+2} 109 199 91 90	73,5	77,5	67	79,5			V A	V A 300..	300	42,5	25	1230	51	27	1750				.....	6	199	
**	AKF 90- 01- 30- 01- EG	230	50	135/35	0.65	1650	4	160^{+2} 109 199 91 90	73,5	77,5	67	79,5	61	85,5	V A	V A 300..	300	42,5	25	1270	51	27	1780	63,0	33,0	2160	.....	6	199	

BU TABLODA GÖSTERILEN TEKNIK VERILERIN, ÖNCEDEN BELIRTILMEKSIZIN TAMAMIYLA YA DA KISMEN DEGISTIRILME VEYA SILINME HAKKI SAKLIDIR.

WE RESERVE THE RIGHT TO ALTER OR DELETE, FULLY OR PARTLY THE TECHNICAL SPECIFICATIONS GIVEN IN THIS TABLE WITHOUT PRIOR NOTICE.

* 22° LIK PERVANE, ** 28° LIK PERVANE , *** 34° LIK PERVANE ILE TEST YAPILMISTIR.