NARENCİYE SIKMA MAKİNASI MOTORU
MOTOR FOR CITRUS JUICER

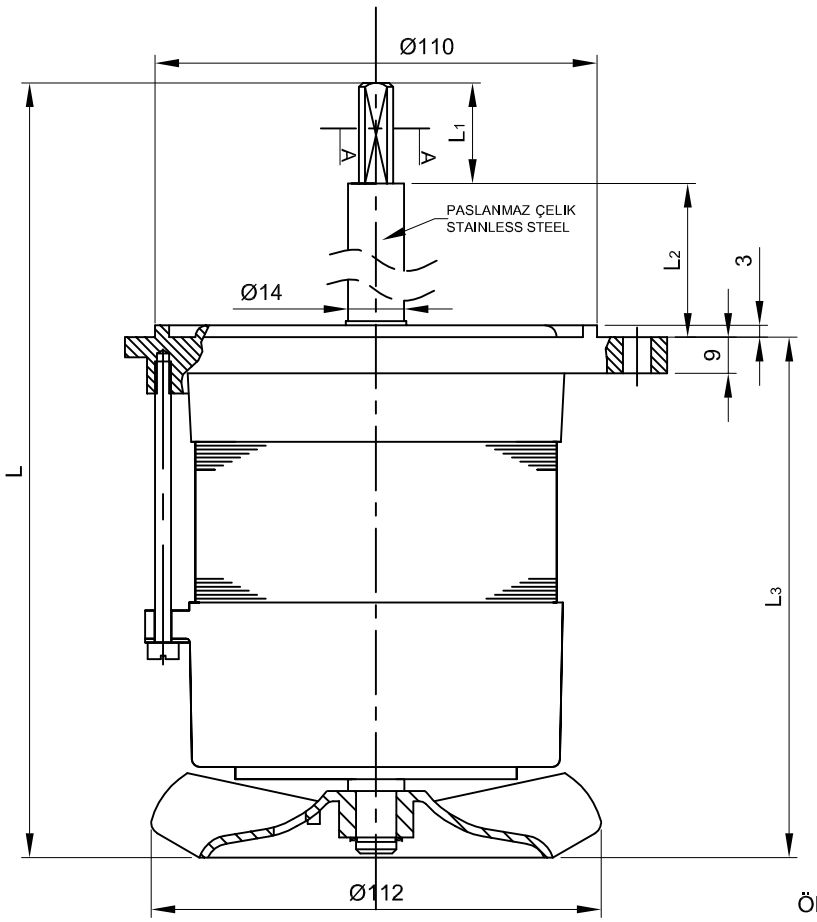



AA-KESITI

ÖLÇEK: 2/1

ÖLÇÜLER/ DIMENSIONS (mm)

TİP/ TYPE	L	L1	L2	L3
GNM63-4-50-01-BN	444	80	129.5	234.5
GNM63-4-60-01-BN	454			244.5

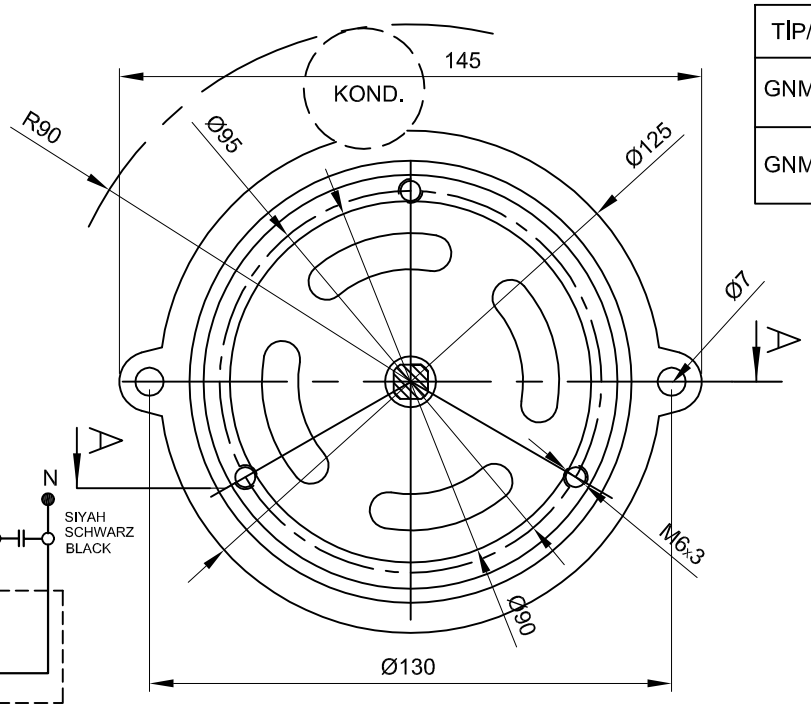



MÜMKÜNSE MİL ÇIKIŞI MÜŞTERİ İSTEĞİNE GÖRE YAPILIR .
SHAFT EXTENSION CAN BE CUSTOM MADE.

TABLODA VERİLEN DEĞERLER MAKSİMUM KALKIŞ MOMENTİNE GÖREDİR. ŞAYET SIKMANIN DAHA DARBESİZ OLMASI İSTENİRSE KONDANSATÖR DEĞERİ DÜŞÜRÜLEREK SONUÇ ALINABİLİR.

THE VALUES IN THE CHART ARE SPECIFIED FOR THE MAXIMUM STARTING TORQUE. IF LESS BLOW IS REQUIRED AT JUICING, THE CONDENSER SETTINGS CAN BE LOWERED.

Tip / Typ / Type	Gerilim / Spannung / Voltage UN(V)	Frekans / Frequenz / Frequency Hz	Nominal giris / Nennaufnahme / Rated input W	Nominal akim / Nennstrom / Rated current IN(A)	Nominal devir / Nenndrehzahl / Rated speed D/dak.	Kondensatör / Condensateur / Capacitor µ f/ V	Calisma Momenti / Nenndrehmoment / Rated torque Ncm	Kalkis Momenti / Anlaufmoment / Starting torque Ncm	İzolasyon klas / Isolationsklasse / Insulation Iz. kl.	Korunma sinifi / Schutzart / Protection IP	Termik Koruyucu / Waerme Schutz / Termal protection C°
GSM 63- 4- 50- 01- BN	230	50	90	1	1420	3.5-5/450	80	75	B	20	150
GSM 63- 4- 60- 01- BN	230	50	120	1.4	1425	4.5-6/450	120	100	B	20	150